


Bodenverbesserung im Gürbetal Verfahren Haslebacher

Drainagen

- Ursprünglich 1.6 m
- Sauger 16 m Abstand
- Auf Brett
- Funktion sehr gut
- Feldwege nur einfach Befestigt

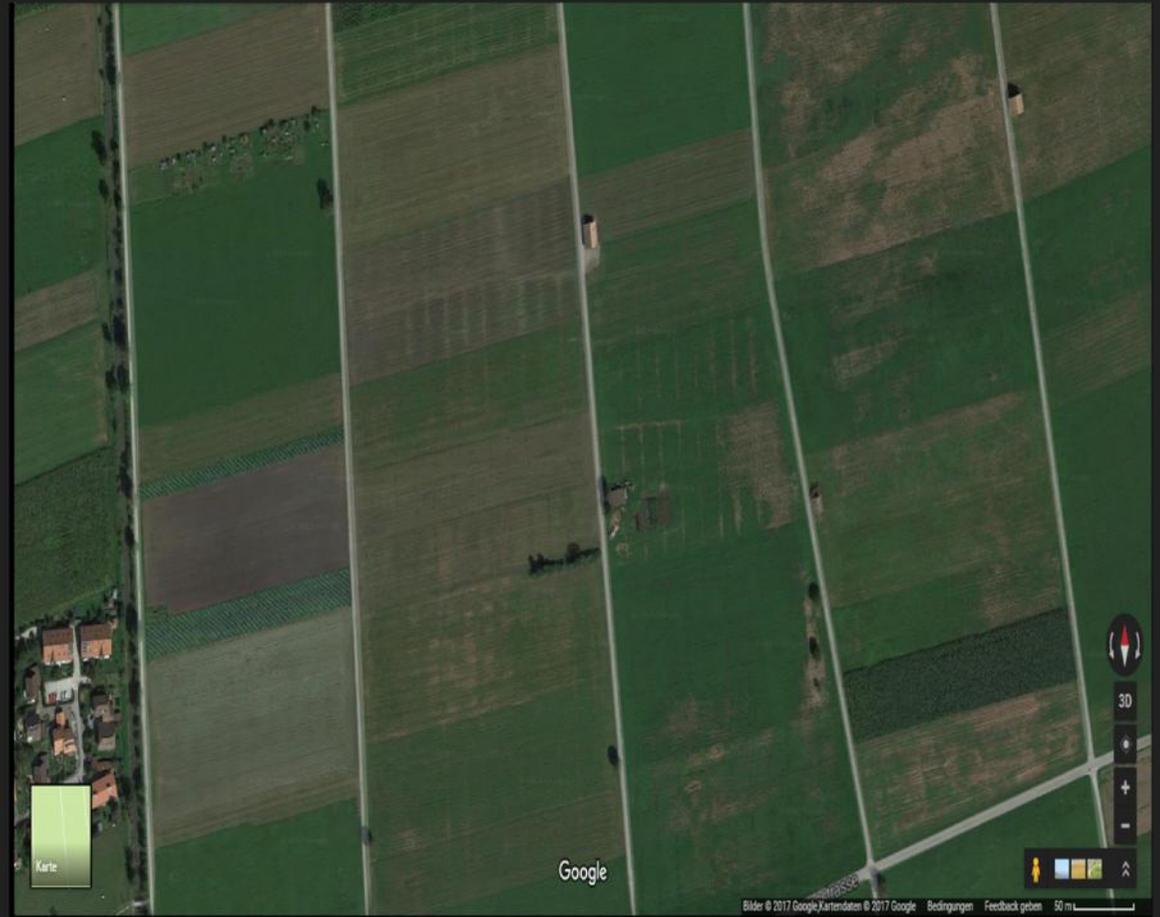

Stand Heute- Probleme

- Nur noch 0.5 – 0.7 m Ueberdeckung
- Zwischen den Drainagen Staunässe
- Bald Drainagen kaputt – neu nicht möglich
- Zum Teil grosse Torfmächtigkeit
- Sehr schlechte Tragfähigkeit Feld und Flurwege
- Grosser Teil der Flächen Pacht

Abstand zum Torf von 25cm auf 50cm vergrössern



Zwischenlager und Abschieber ab 2015

- Zwischenlager beim Betrieb Moos
- LKW Zufahrt muss repariert werden
- Mischen von versch. Mat.
- Zwischenlager – Feld mit Traktor und Abschieber mit Kurmannfahrwerk 8 x 600
- 25 cm auf bewachsenen Boden
- Pflügen 45 cm
- Ab 2017 mischen mit Rotationspatenmaschine







Wenn nötig Steine sammeln



Rotationsspatenmaschine bis 60 cm





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

